

# ビデオセレクト

## 【仕様書】

製品型式

VSC-640




### ■ 製品概要

VSC-640 ビデオセレクトは 6 入力 4 出力の映像信号用のセレクト(マトリクススイッチャ)です。  
各出力には入力映像(1~6)を個別に選択することができます。  
前面のフロントスイッチまたは、背面のリモート端子の入力にて映像信号を選択することができます。


### ■ 仕様

項目	仕様	備考
・映像方式	NTSC 方式	
・映像入力	6 入力 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡	
・映像出力	4 出力 BNC 1.0Vp-p 75Ω 不平衡	
・接点入力端子	表示画面選択: フロント/リモート切換え: 6 系統, グランド: 1 系統 × 4 出力分	ワンタッチ, レベルの 両方に対応
・フロントスイッチ	各出力(1~4)に入力映像(1~6)を選択します。	
・フロントパネル LED	各出力(1~4)に選択した入力映像(1~6)の状態を LED で表示します。	クロスポイント表示
・使用周囲温度	0~40°C	
・使用周囲湿度	20~90% RH	結露無きこと
・保存温度	-20~60°C	
・電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
・消費電力	5W 以下	
・外形寸法	215(W)×180(D)×42(H) mm	突起物, ゴム足除く
・質量	1 kg	
・塗装色	5Y-7/1 近似	

外形寸法図 単位 mm

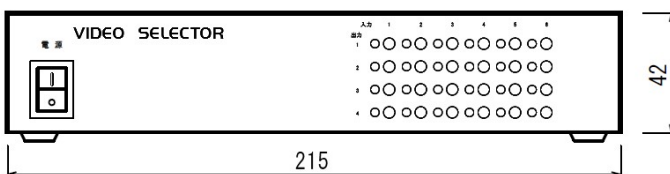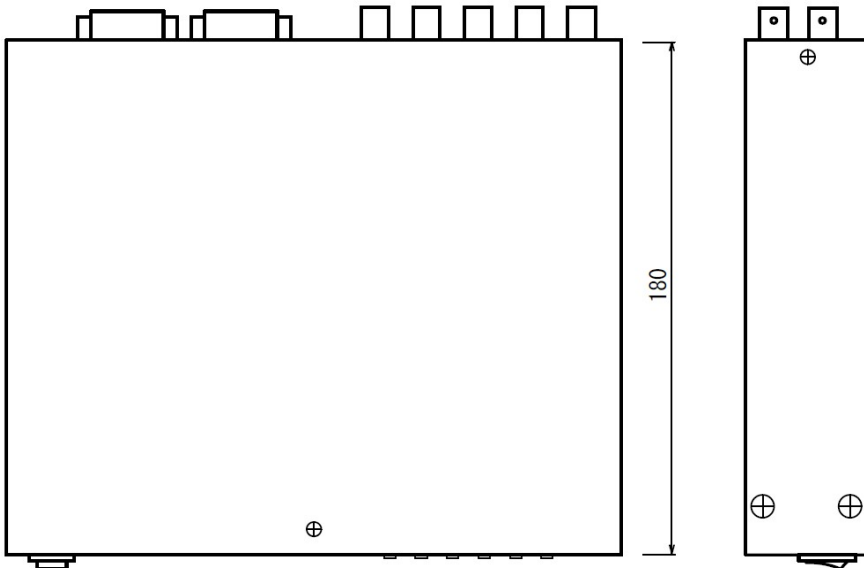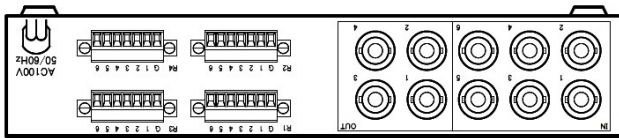

リモート端子部 ピンサイン・仕様  
1~4 系統各種 共通



表記	内容	接続例
G	グラウンド	
1	映像入力 1 を選択	
2	映像入力 2 を選択	
3	映像入力 3 を選択	
4	映像入力 4 を選択	
5	映像入力 5 を選択	
6	映像入力 6 を選択	

・接点入力は入力端子とグラウンドを短絡します。  
・入力が持続されている間は選択した画面の表示を保持します。  
・接点入力が複数の場合は後優先です。

対応の線材: AWG30~AWG16

#### 構成

- ・本製品: 1 台
- ・取扱説明書: 1 部
- ・安全上のご注意・保証書: 1 部