


入力の映像信号を4系統に分配出力する機器です。

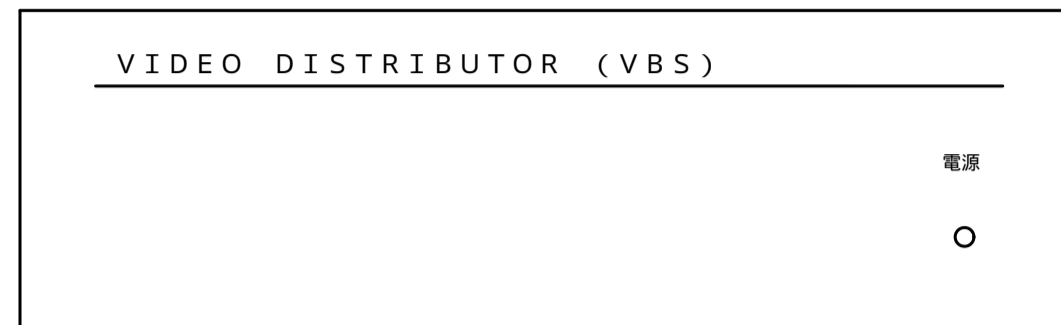

1、特長

スリムな筐体ですので前面のスペースが有効に利用できます。
電源を内蔵していますのでAC100Vの接続が安心です。
低消費電力であり長寿命の設計です。

2、仕様

項目	仕様	備考
1 映像入力	1系統、NTSC方式、1.0Vp-p,75Ω、不平衡	BNC
2 映像出力	4系統、NTSC方式、1.0Vp-p,75Ω、不平衡	BNCx4
3 電源入力	AC100+/-10V 50/60Hz	
4 外形寸法	140x190x43 (WxDxH)	
5 質量	約2.0Kg	
6 使用温湿度	0~50℃、20~90% RH	
7 筐体色	黒色	

3、接続 (背面)

